

CMS-50

профессиональный Mid-Side (M-S) микрофон-пушка

- Высококачественный звук, соответствующий требованиям при съёмках спортивных мероприятий, кино, концертов и пр.
- Точная направленность
- Выходы M и S компонент стереосигнала удобны для пред- и пост-обработки
- Идеален при работе с удочкой при съёмках кинофильмов
- Отлично монтируется на камеры с короткими объективами
- Компактные габариты: 137 мм (длина), 130 г (масса)
- Широкий частотный диапазон 60 Гц – 20 кГц
- Переключатель HPF для изменения низкочастотных характеристик


CMS-50 – это лёгкий компактный конденсаторный стерео микрофон, созданный для профессиональной высококачественной звукозаписи. Он используется в кинопроизводстве, на телевидении и радио, для записи музыкальных и спортивных событий.




CMS-50 с креплением GS-23 (в комплект не входит).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика направленности:	Капсюль Mid - кардиоидная Капсюль Side - восьмёрка
Частотный диапазон:	60 Гц-20 кГц
Чувствительность (при 1 кГц):	-28 dB (40 mV), (0 dB=1V/Pa)
Эквивалентный уровень шума (A-взвешенный):	18 dB SPL (A-взвешенный)
Уровень максимального зв. давления	138 дБ SPL
Выходной импеданс (1кГц):	140 Ом
Частота среза фильтром верхних частот (HPF):	60 Гц
Электропитание:	+48 В ±4 В фантомное
Энергопотребление:	не более 4 мА на канал
Вес:	130 г
Габариты:	137 мм (длина) 22 мм (Ø корпуса)
Наружная поверхность:	Матовый черный
Разъем:	XLR-5-12C(M) эквивалент (1: GND, 2: M-Hot, 3: M-Cold, 4: S-Hot, 5: S-Cold)

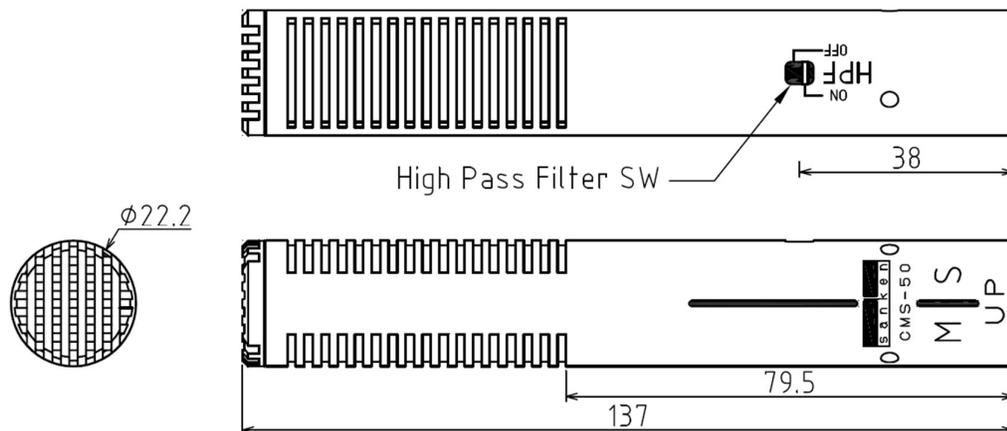

ДЕКОДИРОВАНИЕ M-S СИГНАЛОВ В CMS-50

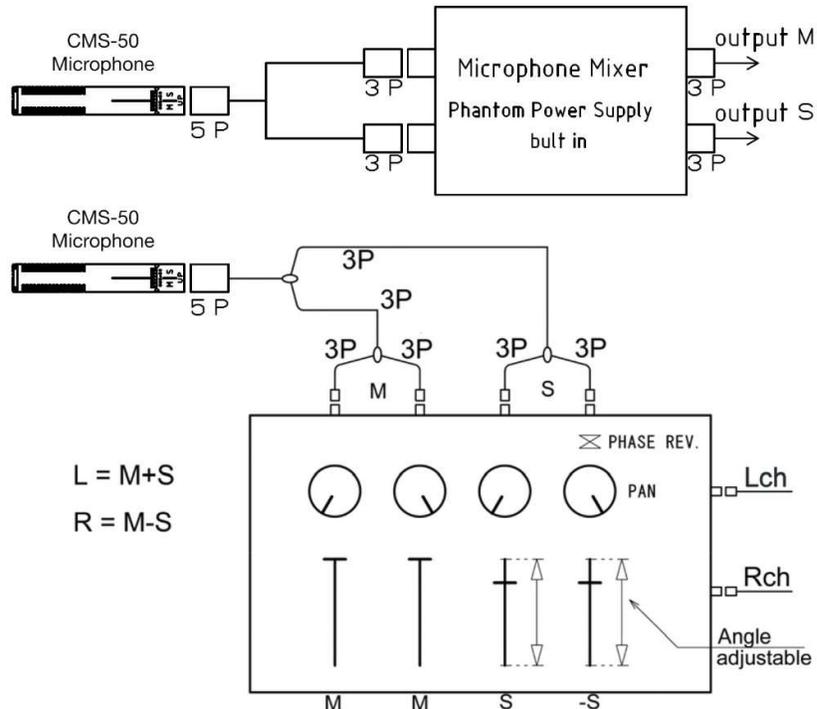

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ


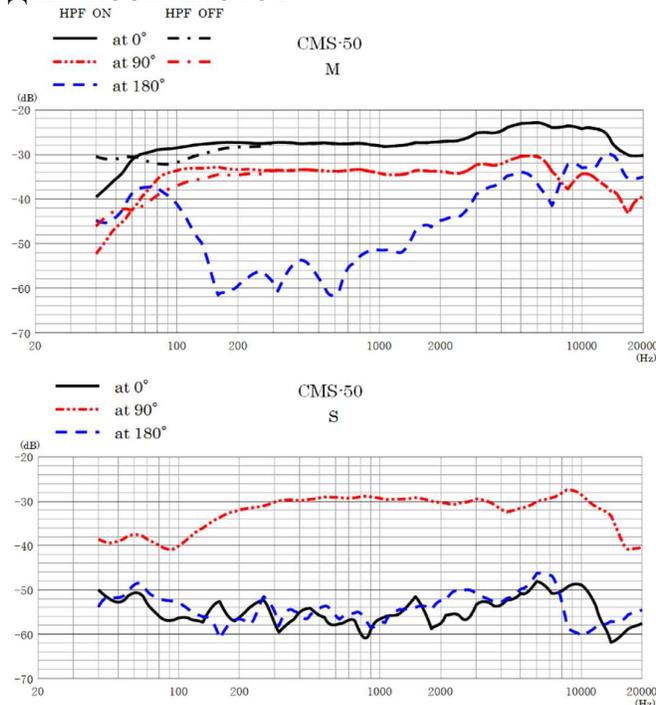


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

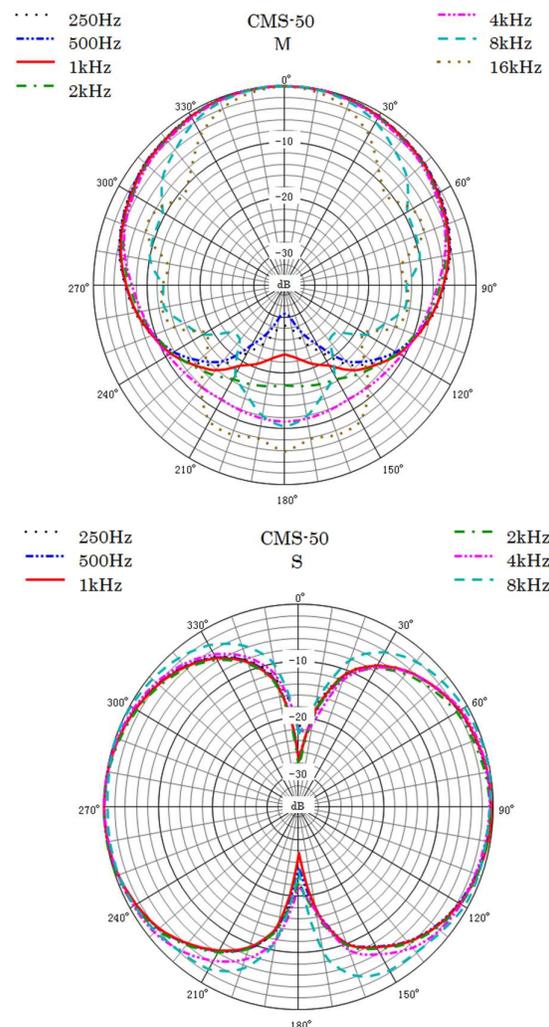

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

WM-MS50 CMS-50 Vinyl Case
 Поролоновая Виниловая
 ветрозащита коробка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

GS-23 WJ-M1 WS-M1 WSJ-M1
 Крепёж Ветрозащита Ветрозащита Ветрозащита
 ворсовая цепелин ворсовая